
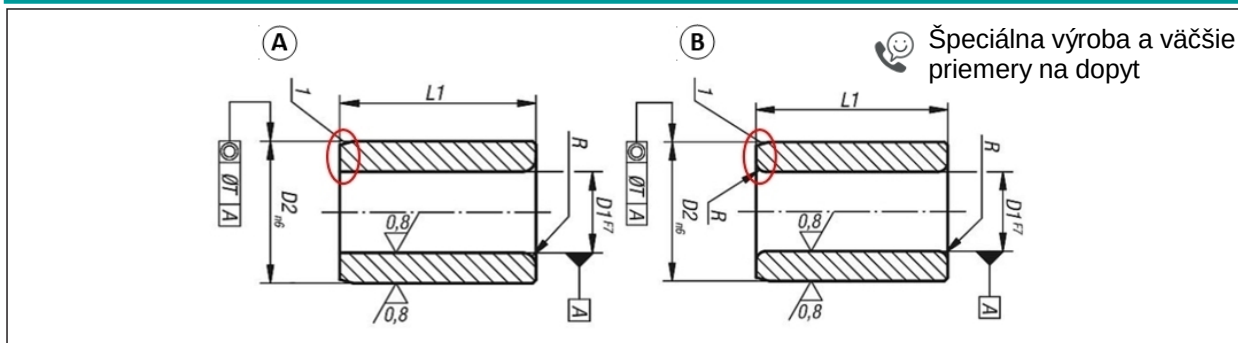


Vrtacie púzdra bez nákrážku COM-7819 a COM-7829

DIN 179 (podobné ISO 4247)

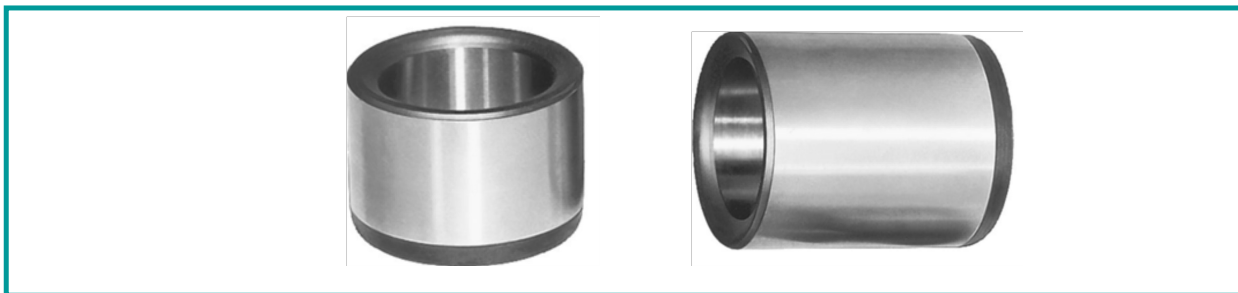

Objednávacie číslo: COM - 7819
COM - 7829

Typ A: 7819
rádus na jednom konci

Typ B: 7829
rádus na oboch koncoch

Materiál:
Oceľ podľa výberu výrobcu

Tvrdosť: HRC 62+2

Príklad objednania : COM-7819 – d1xL1
COM-7829 - d1xL1

d ₁ F7	l ₁	d ₂ ¹⁾ n6	r	tr	7819
0.6-1	6	3	1	0,01	•
0.9-1	9	3	1	0,01	•
1.1-1.8	6	4	1	0,01	•
1.1-1.8	9	4	1	0,01	•
1.9-2.6	6	5	1	0,01	•
1.9-2.6	9	5	1	0,01	•
2.7-3.3	8	6	1	0,01	•
2.7-3.3	12	6	1	0,01	•
2.7-3.3	16	6	1	0,01	•
3.4-4	8	7	1	0,01	•
3.4-4	12	7	1	0,01	•
3.4-4	16	7	1	0,01	•
4.1-5	8	8	1	0,01	•
4.1-5	12	8	1	0,01	•
4.1-5	16	8	1	0,01	•
5.1-6	10	10	1,5	0,02	•
5.1-6	16	10	1,5	0,02	•
5.1-6	20	10	1,5	0,02	•
6.1-8	10	12	1,5	0,02	•
6.1-8	16	12	1,5	0,02	•
6.1-8	20	12	1,5	0,02	•
8.1-10	12	15	2	0,02	•
8.1-10	20	15	2	0,02	•
8.1-10	25	15	2	0,02	•
10.1-12	12	18	2	0,02	•
10.1-12	20	18	2	0,02	•
10.1-12	25	18	2	0,02	•
12.1-15	16	22	2	0,02	•
12.1-15	28	22	2	0,02	•
12.1-15	36	22	2	0,02	•
15.5-18	16	26	2	0,02	•
15.5-18	28	26	2	0,02	•

• = Dostupné veľkosti



COMPREX, s. r. o.
L. Stárka 2870, 911 05 Trenčín

Tel.: 032/7437874
Mail: info@comprex.sk

www.comprex.sk
eshop.comprex.sk

Vrtacie púzdra bez nákrúžku COM-7819 a COM-7829

DIN 179 (podobné ISO 4247)

d_1 F7	11	$d_2^{1)}$ n6	r	tr	7819
15.5-18	36	26	2	0,02	•
18.5-22	20	30	3	0,02	•
18.5-22	36	30	3	0,02	•
18.5-22	45	30	3	0,02	•
22.5-26	20	35	3	0,02	•
22.5-26	36	35	3	0,02	•
22.5-26	45	35	3	0,02	•
26.5-30	25	42	3	0,02	•
26.5-30	45	42	3	0,02	•
26.5-30	56	42	3	0,02	•
30.5-35	25	48	3	0,02	•
30.5-35	45	48	3	0,02	•
30.5-35	56	48	3	0,02	•

1) Pre otvor s toleranciou H 6 alebo H 7 v zariadení.

Vnútorň priemer d stúpa do priemeru 22,0 o 0,1 mm > 22,0 o 0,5 mm.

• = Dostupné veľkosti



COMPRESX, s. r. o.
Ľ. Stárka 2870, 911 05 Trenčín

Tel.: 032/7437874
Mail: info@compresx.sk

www.compresx.sk
eshop.compresx.sk