




Možnosti použitia




Rovný stípek



Vodiace puzdro



Odnímateľný stípek



Vodiace puzdro s osadením




Odnímateľný stípek




Puzdro do dosky s hrúbkou 50mm


Príklady



Puzdro bez poistky




Puzdro s poistkou



Guličkové vedenie na uchytenie - stredová doska

COM-C13

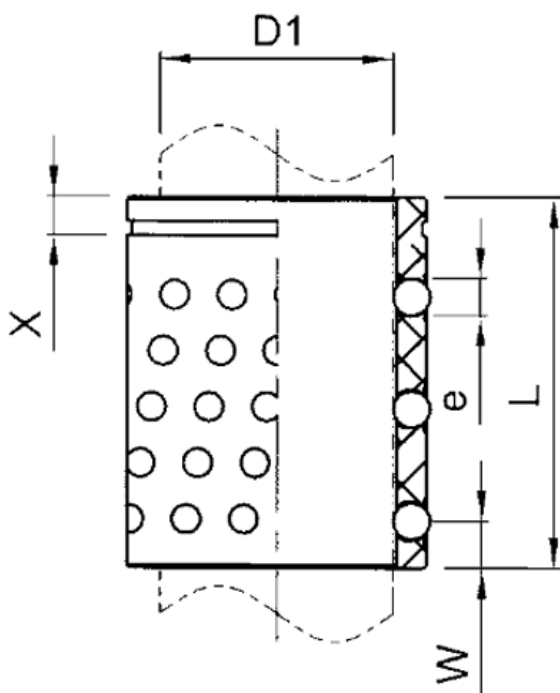

Výber kľetky s guličkovým ložiskom pre stieraciu dosku závisí od priemeru vodidla, zdvihu stieracej dosky (Ci) vo vzťahu k nosnej doske stĺpika, hĺbka (L) požadovanej kľetky guličkových ložísk je určená nasledujúcim vzorcom:

$$L \geq \frac{G}{2} + E + 10 + X$$

Objednávacie číslo: **COM – C13**

Príklad objednania : COM-C13 - D1xL

Materiál: hliník

D1	24	25	30	32	38	40	48	50	63	80
L										
40	X	X	X	X						
52	X	X	X	X	X	X				
63	X	X	X	X	X	X	X	X		
80	X	X	X	X	X	X	X	X		
100			X	X	X	X	X	X	X	
125					X	X	X	X	X	X
140										X
X	4,2		4,9		5,7		6,7			
e	4				6					
W	5		5,3		4,8		5,6			