


ULTRA PLAST®



ŠVAJČIARSKA KVALITA PURGING COMPOUND

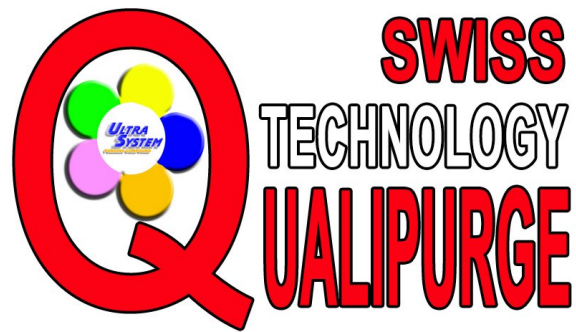

ELIMINUJTE SVOJE PROBLEMY PRI ZMENE FARBY ČI MATERIÁLU.


MÔŽME PONÚKNUŤ RÔZNE RIEŠENIA PREČISTENIA :

- ♦ **Štandardne produkty ULTRA PLAST®**, ktoré su svetovo známe vďaka svojim čistiacim účinkom.
- ♦ **CS QUALIPURGE® SWISS TECHNOLOGY-seria špeciálnych produktov.** Nove zloženie zaručuje ešte rýchlejšie a účinnejšie zmeny farieb a materialov na nových plastoch a obsahuje granulat Masterbatch – zmes pigmentov a prísad.
- ♦ **SP a SP Plus** sú kombináciou chemického a mechanického pôsobenia vhodné na najťažšie prečisťovacie úlohy. Tieto všestranné produkty sú účinné pri širokej škále polymérov a teplôt.
- ♦ **Nový ULTRA PLAST® LP – tekutý čistič:** najlepšie výsledky čistenia v porovnaní s ostatnými dostupnými tekutými prostriedkami na čistenie.

ULTRA PLAST® - PREČISŤOVACIA ZLÚČENINA JE VHODNÁ NA :



VSTREKOVANIE



EXTRÚZIU



VYFUKOVANIE



KOMBINOVANÉ
VYFUKOVACIE
ZARIADENIA



VÝROBA
UZÁVEROV



VÝROBA
POLOTOVAROV



MEDICÍNSKE
APLIKÁCIE A ČISTÉ
PRACOVISKÁ



Všetky druhy čistiaceho granulu sa dodávajú s citrónovou arómou, takže prostriedok pri použití príjemne vonia.

VYHODY:

- ♦ **Nie je toxický.**
- ♦ Počas čistenia nie je potrebné čakať.
- ♦ Jednoduché použitie, šetrný a účinný.
- ♦ Doba čistenia je skrátená na minimum a vzniká menej odpadového materiálu.
- ♦ **Bez zápachu:** počas čistenia nevznikajú žiadne škodlivé plyny.
- ♦ Nepoškodzuje stroje: neobsahuje abrazívne prísady ani rozpúšťadlá, parafíny ani žiadne silikónové látky.
- ♦ Pri častom používaní chráni oceľ pred oxidáciou.
- ♦ Eliminuje čierne škvrny a pruhy.
- ♦ Všetky zložky materiálu označila **FDA (Sprava potravín a liečiv)** za bezpečne.
- ♦ **Certifikat podľa smernice 2002/72/EC a 10/2011** - plastové materiály určené pre styk s potravinami alebo nápojmi.

ULTRA PLAST PRE POLYOLEFINY (PE A PP), PVC, POM, EVA, PS, TPE, TPU, EVOH

PO-C
PO-S
PO-CS
PO-HCS
PO-TPE
PO-E
POE-S
POE-CS

Teplotný rozsah: 140 – 300 °C.
Rozne typy podľa oblasti použitia:
PO-C, QUALIPURGE PO-CS a PO-S s novou aktívnou zložkou na zmenu farby alebo materialu na vstrekovacích strojoch (aj na horúci vtok, môže sa vstrekať). Tiež môžu byť použité na ABS a ASA.
POHCS pre elastoméry, napr. TPE, TPO a TPU.
PO-TPE špeciálne vyvinuté pre elastoméry, ako TPE, TPO a TPU.
PO-E, QUALIPURGE POE-CS a POE-S, určený hlavne pre extrúziu a vytlačacie vyfukovacie stroje; obidva produkty sa môžu použiť aj na čistenie šnekov/valcov pri obzvlášť náročnej zmene farby (farby s novými organickými pigmentami).

ULTRA PLAST PRE STREDNE TEPLoty: PC, PC/ABS, ABS, SAN, PMMA

HIGH
HIGH-C
HIGH-CS
PO-PS

HIGH: môže sa používať pri teplotách od 190°C do 320°C; pre SAN, PS a ABS.
HIGH-C a QUALIPURGE HIGH-CS, s novou aktívnou zložkou na zmenu farby alebo materiálu: obidva produkty sa môžu použiť pri teplotách medzi 250°C a 320°C na čistenie šnekov/valcov a na horúci vtok a môžu sa vstrekať. Určené špeciálne pre PC, PC/ABS a PMMA. Po použití týchto dvoch nových produktov nezostáva na vyčistenej ploche tzv. mliečny závoj, ktorý sa zvykne vytvoriť po vyčistení priesvitných častí.
QUALIPURGE PO-PS sa môžu používať medzi 190°C až 320°C a sú vhodné na PS, PMMA, a PC. Táto trieda tiež nezanecháva "mliečny tieň" na výrobkoch po čistení.

ULTRA PLAST ŠPECIFICKY PRE SPRACOVANIE PET: PREDLISKY A ODLIATKY

PET-C
PET-S
PET-CS
PAC

Teplotný rozsah: 250 – 320 °C
PET-C, QUALIPURGE PET-CS a PET-S s novou aktívnou zložkou na zmenu farby alebo materiálu na čistenie šnekov/valcov a na horúci vtok (môže sa vstrekať).
PAC na čistenie ochrannej vrstvy na predliskoch a odliatkoch.

ULTRA PLAST PRE TECHNICKE VYSOKOTEPLotNE PLASTY

HT
HT-S
HT-CS

Určený pre PA, ABS, PBT, PEEK, PPS, PSU, PPO, GRIVORY HT, ULTEM, PEI, PES.
HT pre teplotný rozsah od 240°C do 400°C.
Vhodný aj pre ABS a materiály s ochranou proti plameňu.
QUALIPURGE HT-CS a HT-S s novou aktívnou zložkou určený pre šnek/valce a horúci vtok (môže sa vstrekať), môže byť použitý pri teplotách od 250°C do 420°C, bez tvorby dymu alebo zápachu.

ULTRA PLAST VŠESTRANNÁ PREČISŤOVACIA ZLÚČENINA

SP
SP+

Je vhodná pre všetky typy polymérov medzi 140°C až 380°C.
Tieto dve zlúčeniny využívajú kombináciu chemického a mechanického účinku.
ULTRA PLAST SP a SP+ sú vhodné na čistenie šnekov a valcov extrúzných a vstrekovacích zariadení.
ULTRA PLAST SP+ sa môže používať aj na čistenie horúcich vtokov (môže byť vstreknutý do formy).

ULTRA PLAST KONCENTRATY, URČENÉ NA ZMIEŠANIE S VYROBNÝM MATERIÁLOM

CE-E
ECO-CE
CE-CS
ECO-CE-CS
BF

Teplotný rozsah : 120 – 400 °C.
CE-E, ECO-CE, CE-CS a ECO-CE-CS: na zmenu farby alebo materiálu pri extrúzii a tvarovaní pomocou vyfukovania.
QUALIPURGE BF s novou aktívnou zložkou, určený špeciálne na zmenu farby na vyfukovacom stroji určenom pre fólie a to počas výroby.

ULTRA PLAST LP: NOVÝ TEKUTÝ ČISTIČ

LP

Teplotný rozsah: 80 – 400 °C; tento nový tekutý čistič zaručuje najlepšie výsledky čistenia v porovnaní s ostatnými dostupnými tekutými prostriedkami na čistenie, bez tvorby dymu alebo zápachu.



Comprex, s.r.o. - Ul.Ľudovíta Stárka 2870 - 911 05 Trenčín 5
Tel. +421 32 743 7874
info@comprex.sk www.comprex.sk